



ユーザーガイド

～ ケーブルテレビ向けインターネット接続サービス ～

INDEX

インターネット接続設定

配線方法	1ページ
Windows 8 , Windows 8.1	5ページ
Windows 7	7ページ
Windows Vista	9ページ
Mac OS X	11ページ
TikiTikiフォン（050IP電話）を利用する設定	13ページ

メールソフトの設定

Windows Live メール	17ページ
Outlook 2013 , Outlook 2010	19ページ
Mail（Mac OS X）	21ページ

上記以外のメールソフトをご利用の場合は、TikiTikiインターネットのホームページをご覧ください。

<http://www.tiki.ne.jp/setup/mail/>

ご入会後のオプションサービス・各種手続について	23ページ
-------------------------------	-------

インターネット サポートセンター お問い合わせ窓口


苫小牧ケーブルテレビ	【電話】 0 1 4 4 - 7 1 - 6 0 0 6 【受付時間】 10:00～18:00 【お問い合わせフォーム】 http://www.tomakomai.ne.jp/info.html
大館ケーブルテレビ	【電話】 0 1 8 6 - 4 4 - 6 0 4 8 【受付時間】 10:00～18:00 【お問い合わせフォーム】 http://www.odate.ne.jp/info.html
大崎ケーブルテレビ	【電話】 0 2 2 9 - 2 1 - 8 8 5 8 【受付時間】 10:00～18:00 【お問い合わせフォーム】 http://www.oosaki.ne.jp/info.html
花巻ケーブルテレビ	【電話】 0 1 9 8 - 2 6 - 1 0 2 0 【受付時間】 10:00～18:00 【お問い合わせフォーム】 http://www.hanamaki.ne.jp/info.html

お返事にはお時間をいただく場合があります。

配線方法


●PPPoE接続対応パソコン（Windows 8.1/8/7/Vista,Mac OS X）をご利用の場合
設定方法は5ページ～12ページをご覧ください。

配線方法

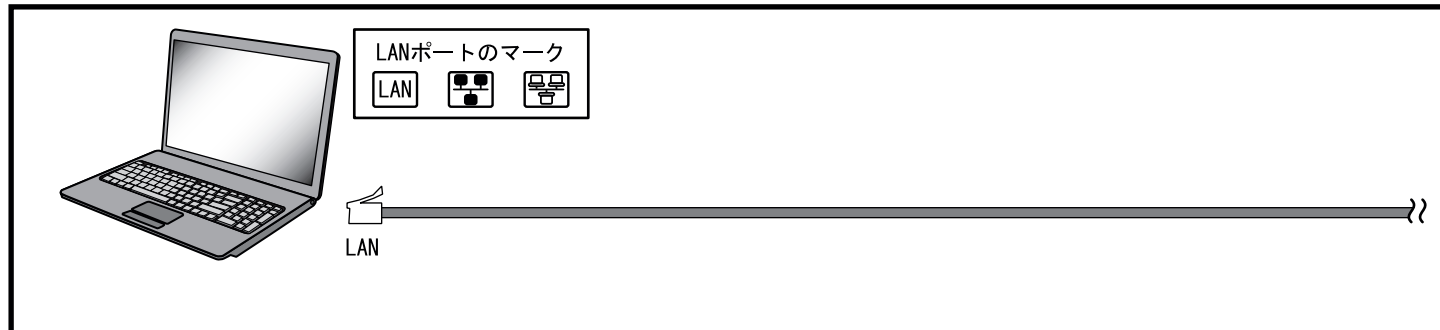


●ブロードバンドルータをご利用の場合

設定方法はブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

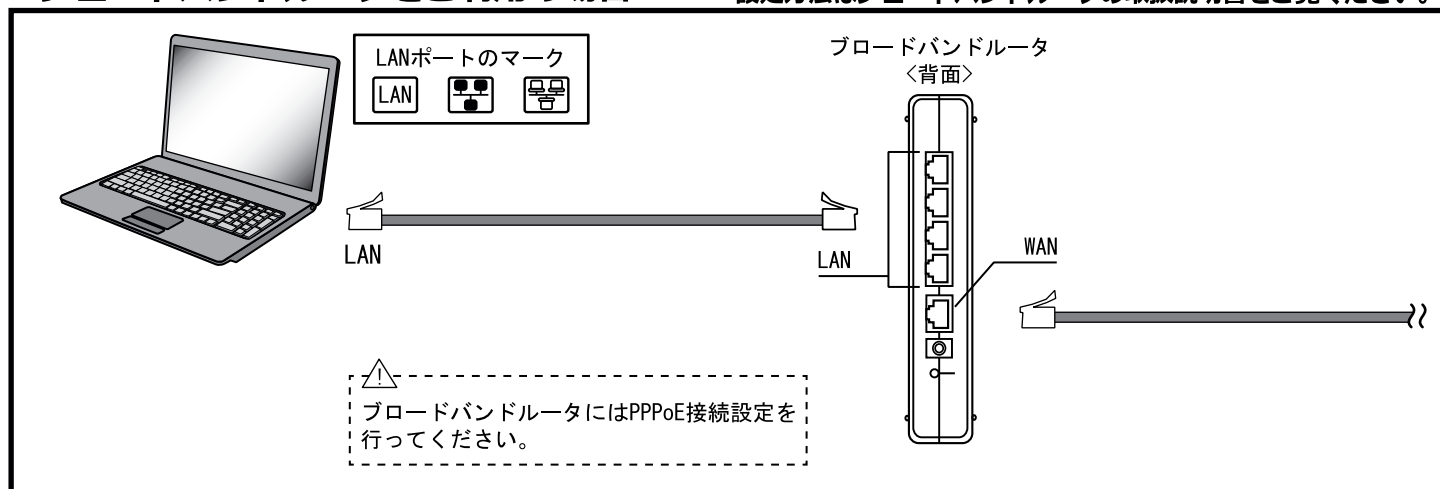


●TikiTikiフォン（050IP電話）をご利用の場合

設定方法は13ページをご覧ください。

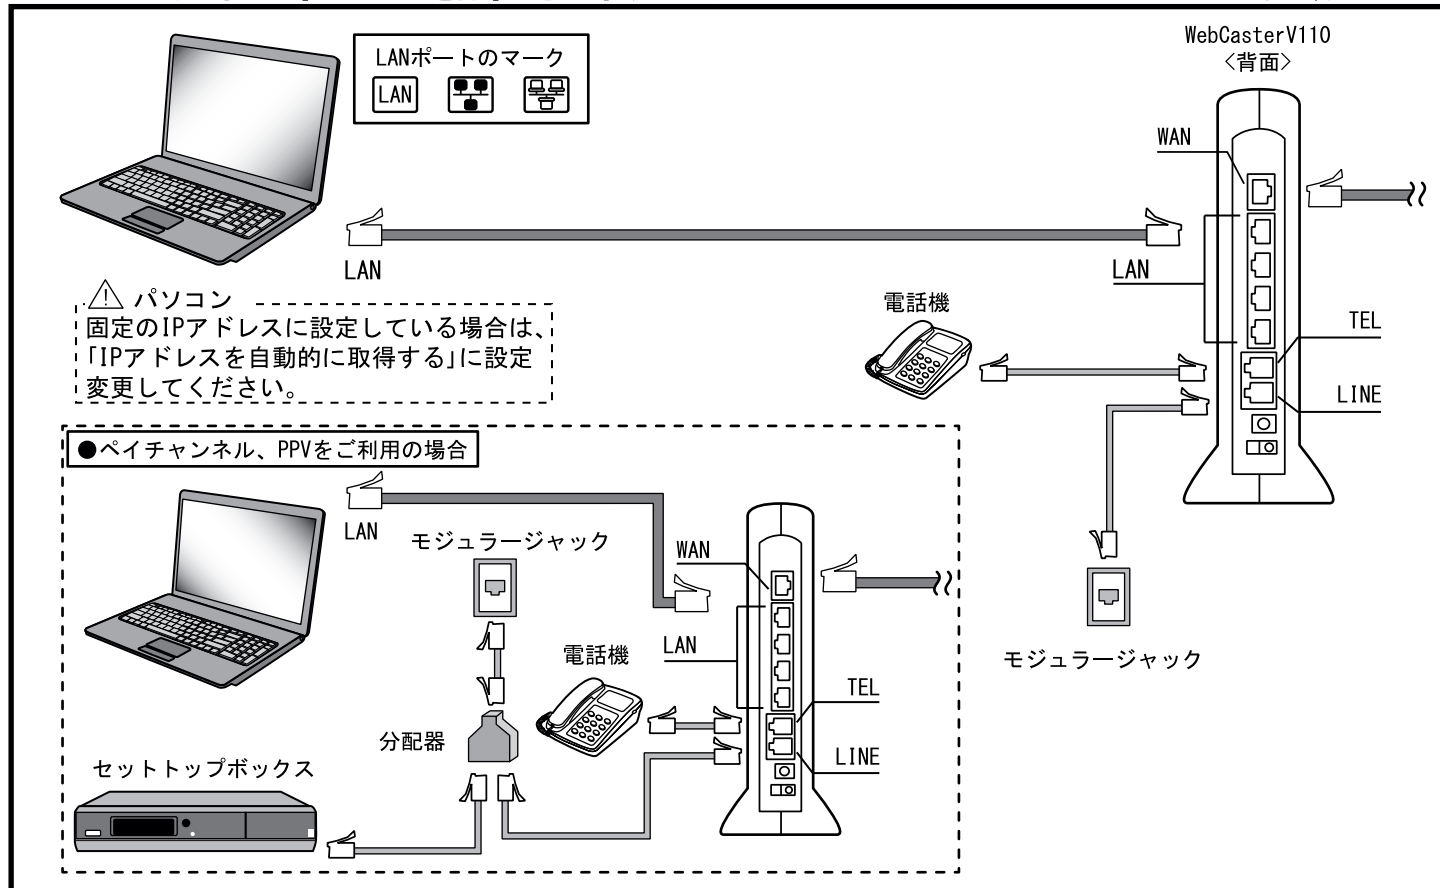

● 苫小牧/大館ケーブルテレビ

D-ONU(終端装置)
〈背面〉

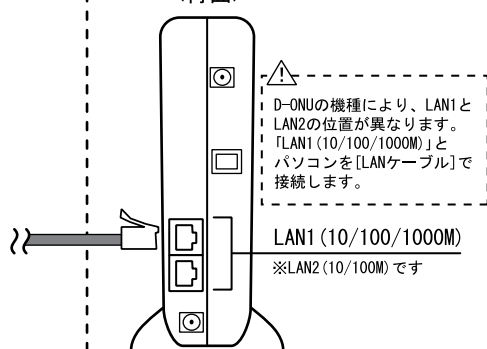


<ランプ状態の確認>

● D-ONU (終端装置)

ランプ	状態
POWER	緑点灯
SYSTEM	緑点灯
PON LINK	緑点灯
LAN1	橙または緑点灯 (通信中点滅)
LAN2	緑点灯 (通信中点滅)

● 花巻ケーブルテレビ

ケーブルモデム
〈背面〉

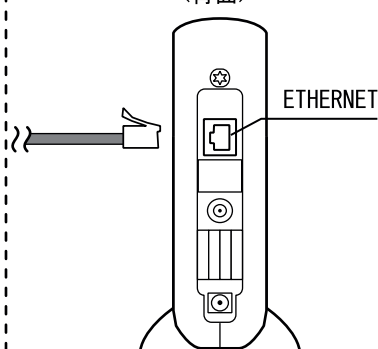

<ランプ状態の確認>

● MOTOROLA SB5100J


ランプ	状態
POWER	点灯
Receive	点灯
Secd	点灯
Online	点灯
PC/Activity	点灯

● Scientific Atlanta DRC2100

ランプ	状態
POWER	点灯
Receive DATA	消灯/点滅
Send DATA	消灯/点滅
Cable	点灯
PC	消灯/点灯

● 大館/大崎ケーブルテレビ

D-ONU(終端装置)
〈背面〉



<ランプ状態の確認>

● D-ONU (終端装置)

ランプ	状態
PWR	青点灯
FAIL	消灯
PON LINK	緑点灯
UI LINK	緑点滅
TEST	消灯
AUTH	緑点灯


配線方法

苫小牧CATV / 大館CATV ~ ケーブルプラス電話を利用する場合


●ケーブルプラス電話をご利用の場合

設定方法は5ページ~12ページをご覧ください。

配線方法

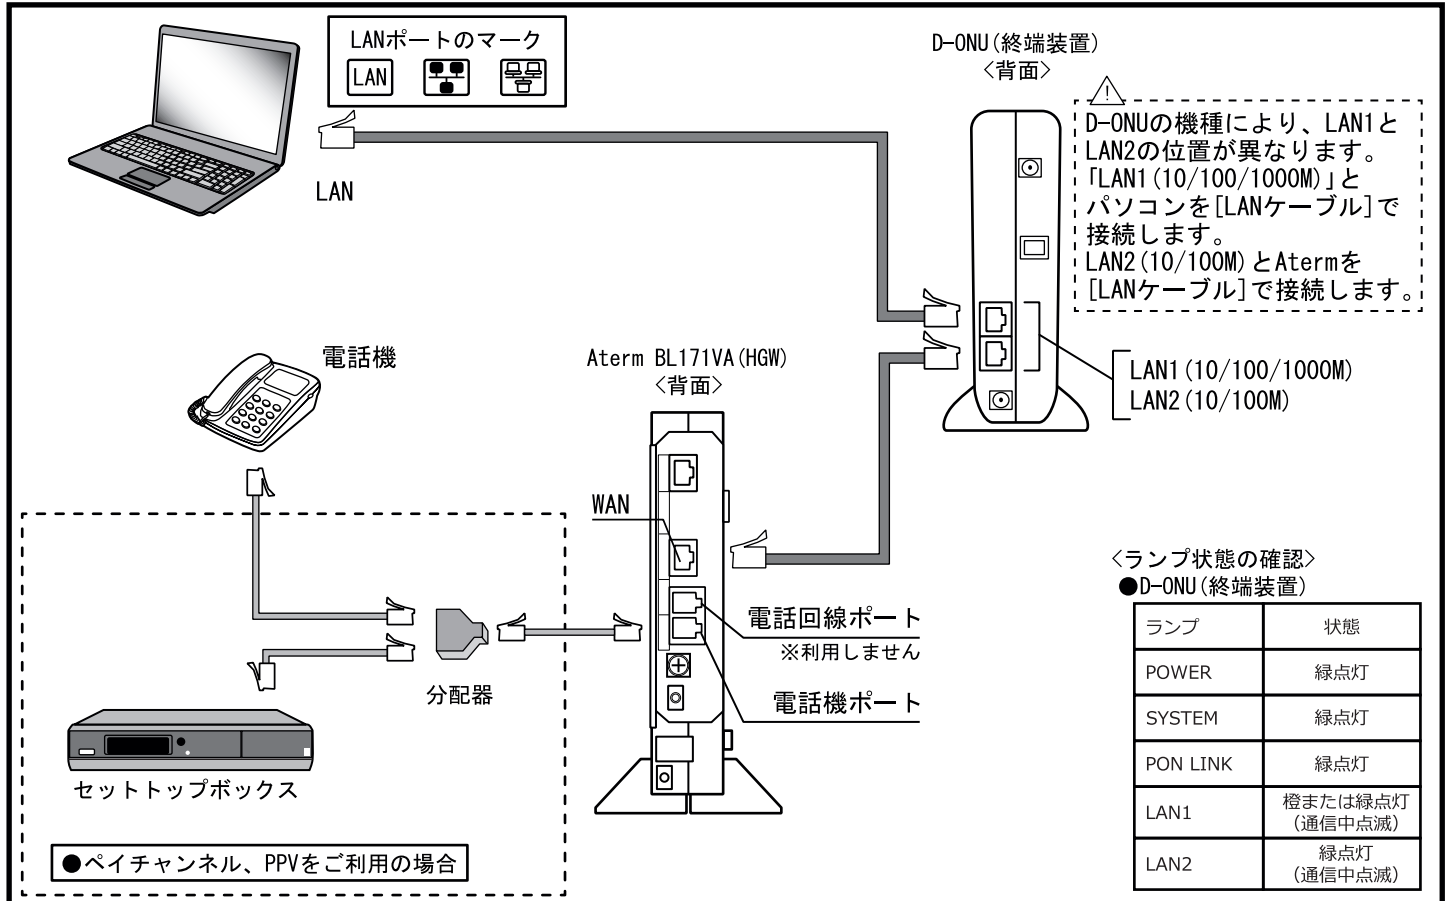


●ケーブルプラス電話とTikiTikiフォン(050IP電話)をご利用の場合 設定方法は13ページをご覧ください。

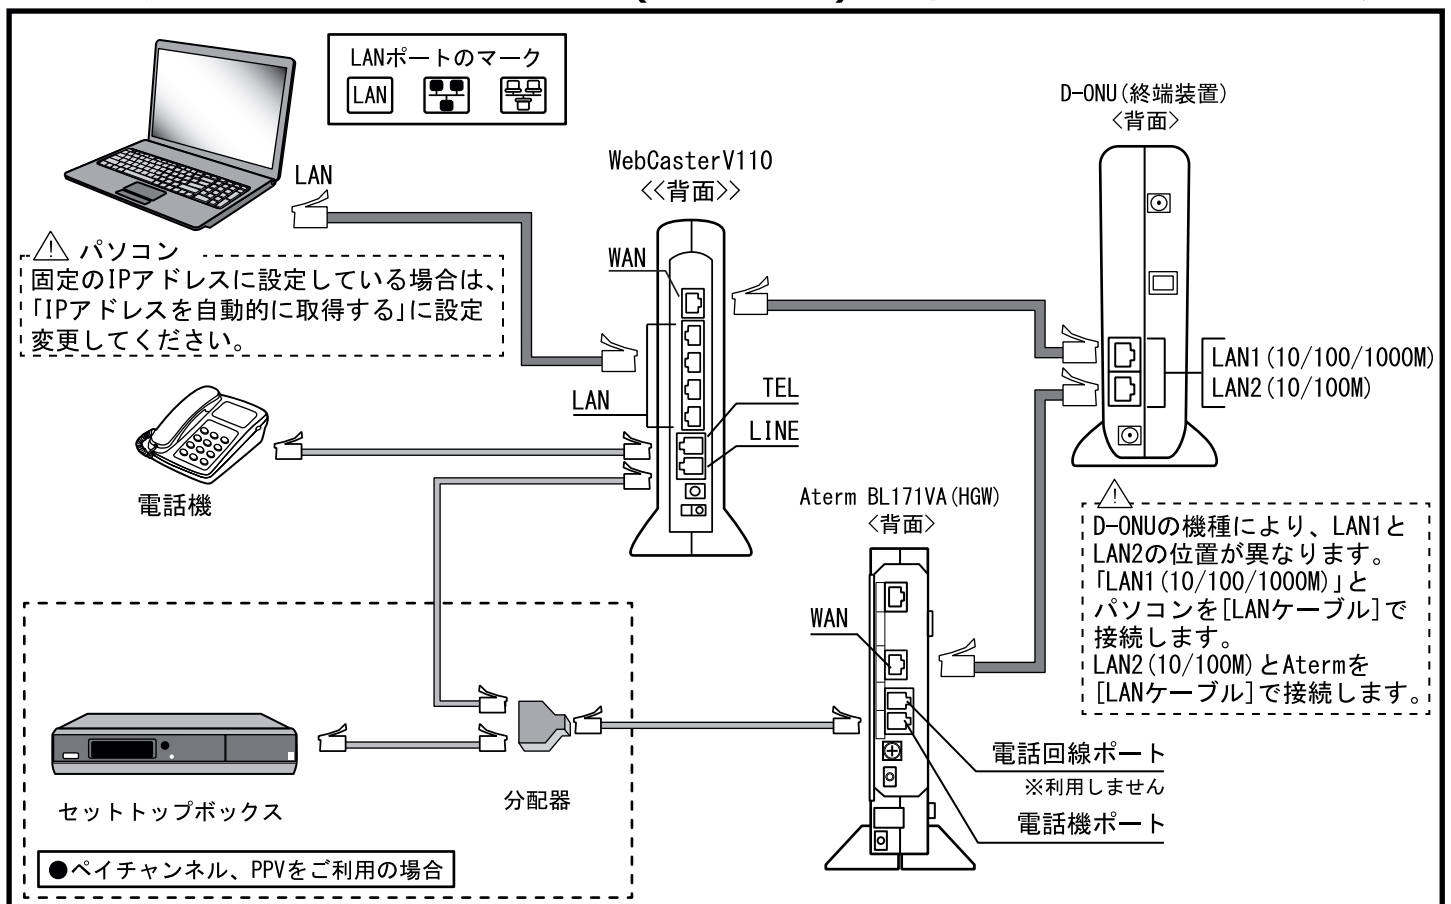

花巻CATV ～ ケーブルプラス電話を利用する場合


●ケーブルプラス電話をご利用の場合

設定方法は5ページ～12ページをご覧ください。

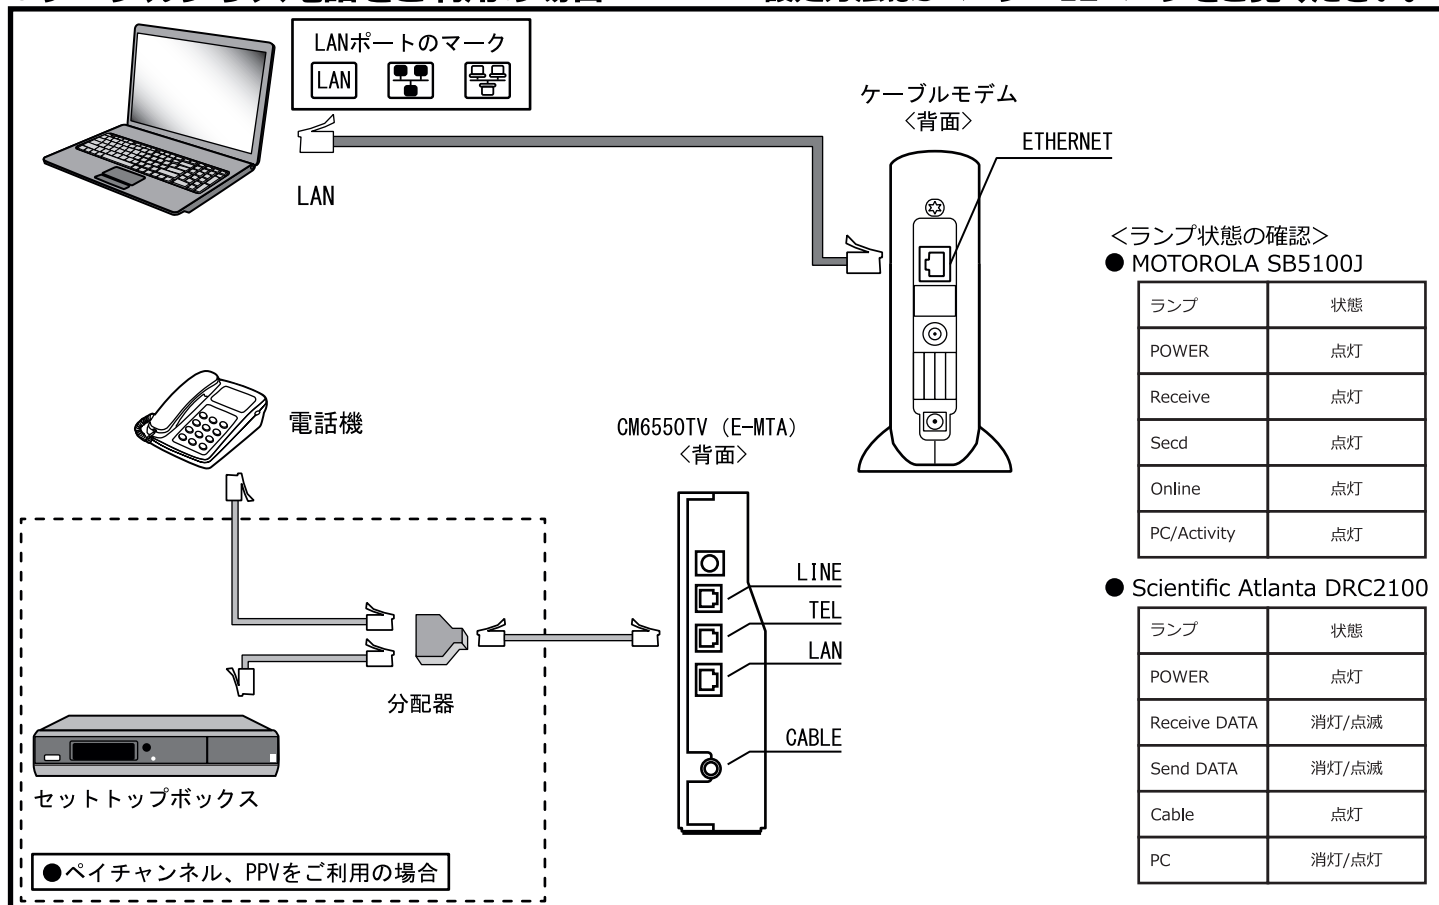

●ケーブルプラス電話とTikiTikiフォン(050IP電話)をご利用の場合

設定方法は13ページをご覧ください。

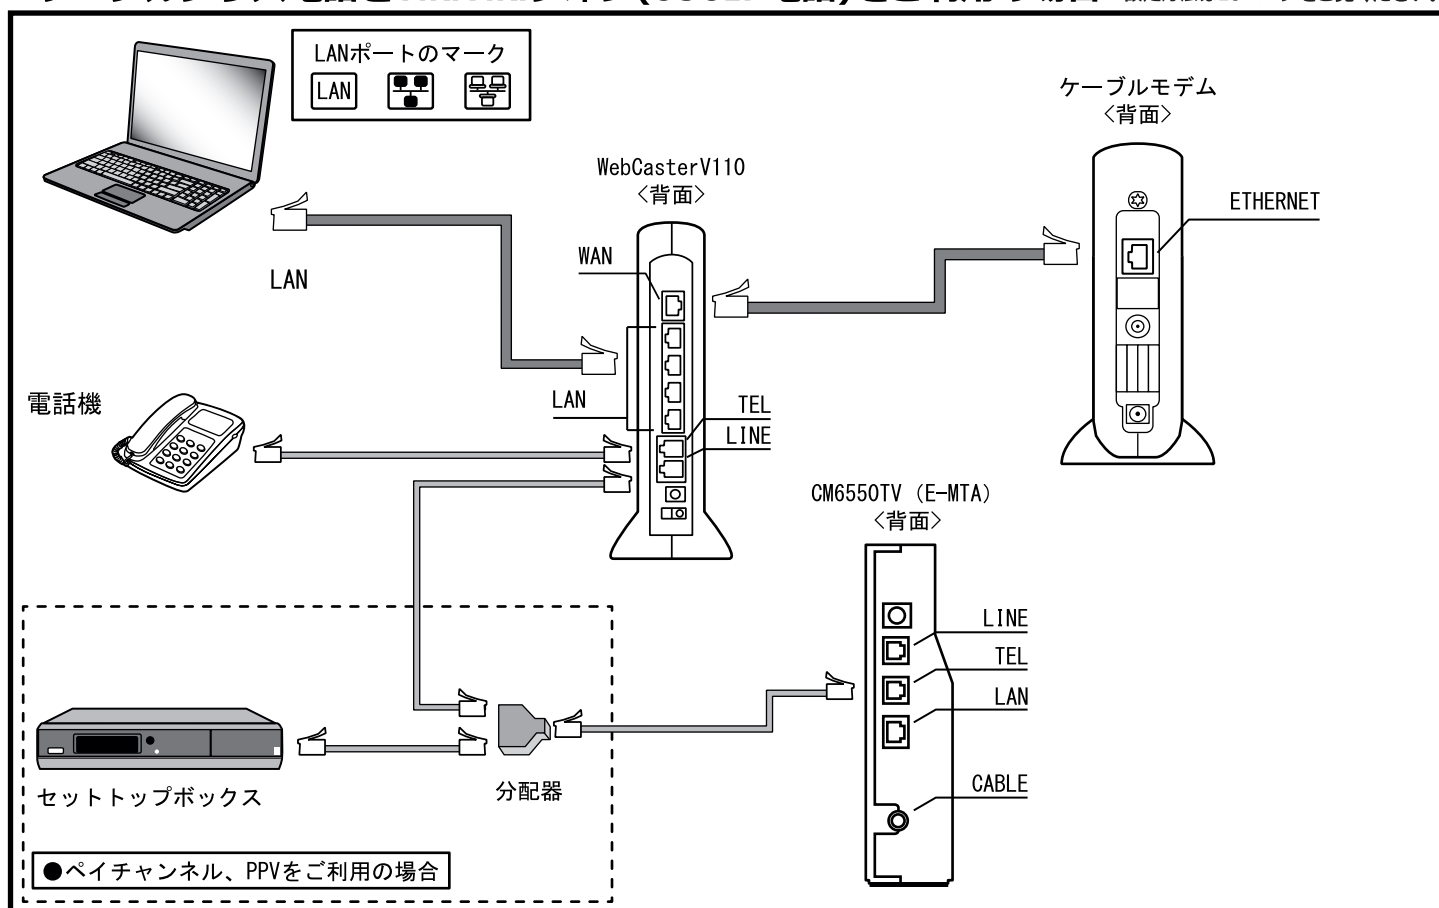

Windows 8 , Windows 8.1

次の方は、このページで案内する設定は必要ありません。

- ・ブロードバンドルータをご利用の方、無線ルータ（無線LAN,Wi-Fi）をご利用の方。
お客様が用意されたブロードバンドルータ、無線ルータをご利用の場合は、機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・TikiTikiフォン（050IP電話）をご利用の方は、13ページをご覧ください。

STEP 1

スタート画面から **デスクトップ** をクリックします。



接続
設定

STEP 2


チャームを開き、**設定** をクリックします。



- チャームの開き方
- ・タッチパネル液晶の場合は、画面の右端からスワイプするとチャームが開きます。
- ・キーボードの **Windows** キーを押したまま、**C** キーを押すとチャームが開きます。
- ・マウスの場合は、画面の右上隅をポイントしてからマウスポインターを下へ移動するとチャームが開きます。


STEP 3

設定チャームが表示されたら、**コントロールパネル** をクリックします。

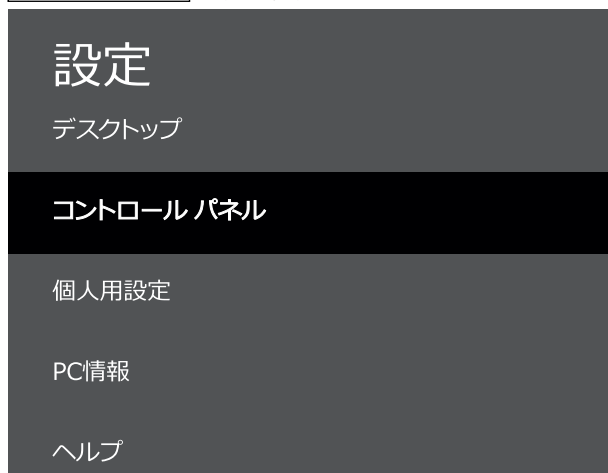


STEP 4

コントロールパネルが表示されたら、**ネットワークの状態とタスクの表示** をクリックします。

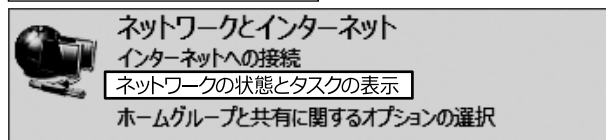


表示方法が「アイコン」の場合は、**ネットワークと共有センター** をクリックします。



STEP 5

新しい接続またはネットワークのセットアップ をクリックします。

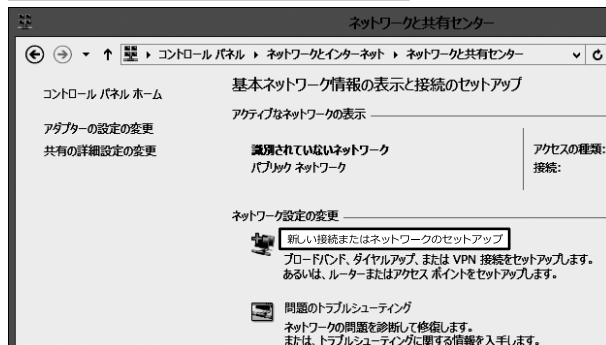


STEP 6

「インターネットに接続します」を選択し、**次へ** ボタンをクリックします。




STEP 7

ブロードバンド (PPPoE) をクリックします。

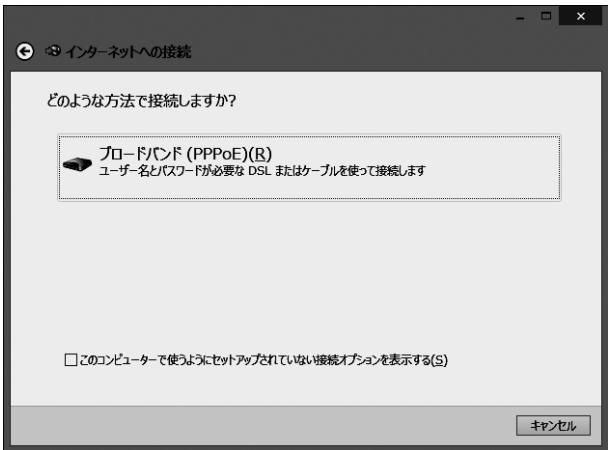

STEP 8

インターネットサービスプロバイダ (ISP) の情報を入力し、**接続** ボタンをクリックします。

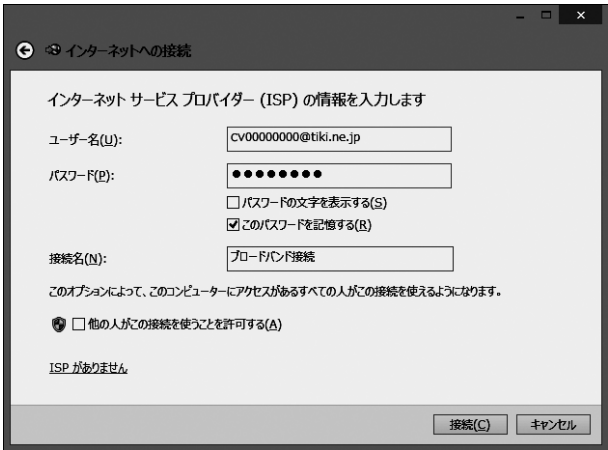

ユーザー名	接続用ID
パスワード	接続用パスワード
このパスワードを記憶する	チェックする
接続名	ブロードバンド接続

STEP 9

「インターネットへの接続を使用する準備ができました」と表示されたら、**閉じる** ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。

接続できたら・・・

●ホームページを見ると



をクリックします。

インターネット接続・切断方法

接続方法

STEP 1

チャームを開き、**設定** をクリックします。



STEP 2

識別されていないネットワーク をクリックします。



STEP 3

ブロードバンド接続を選択し、**接続** ボタンをクリックします。



切断方法

STEP 1

チャームを開き、**設定** をクリックします。



STEP 2

インターネットアクセス をクリックします。



STEP 3

ブロードバンド接続を選択し、**切断** ボタンをクリックします。




Windows 7

次の方は、このページで案内する設定は必要ありません。

- ・ブロードバンドルータをご利用の方、無線ルータ（無線LAN,Wi-Fi）をご利用の方。
お客様が用意されたブロードバンドルータ、無線ルータをご利用の場合は、機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・TikiTikiフォン（050IP電話）をご利用の方は、13ページをご覧ください。

STEP 1


タスクバーの ネットワーク アイコンをクリックし、
ネットワークと共有センターを開く をクリックします。

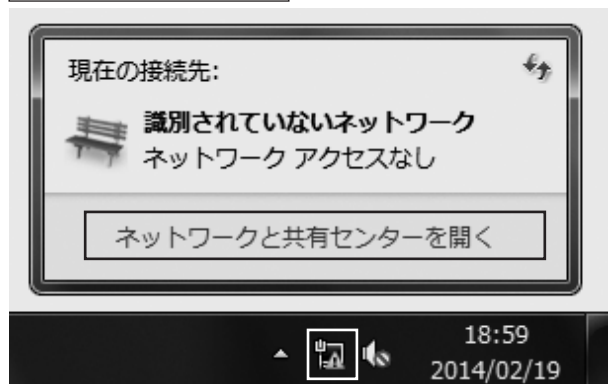

接続
設定


STEP 2

「ネットワークと共有センター」が表示されたら、
新しい接続またはネットワークのセットアップ をクリックします。

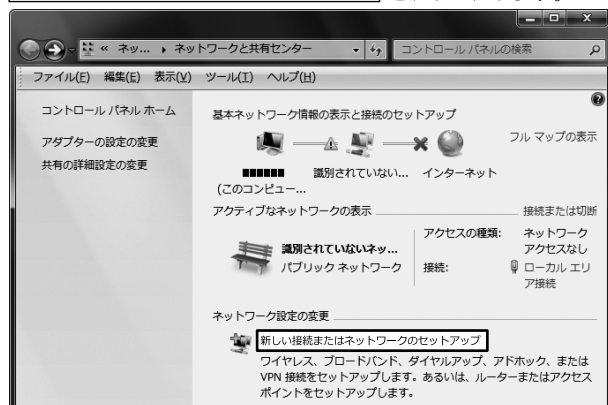

STEP 3

インターネットに接続します を選択し、次へ ボタンをクリックします。

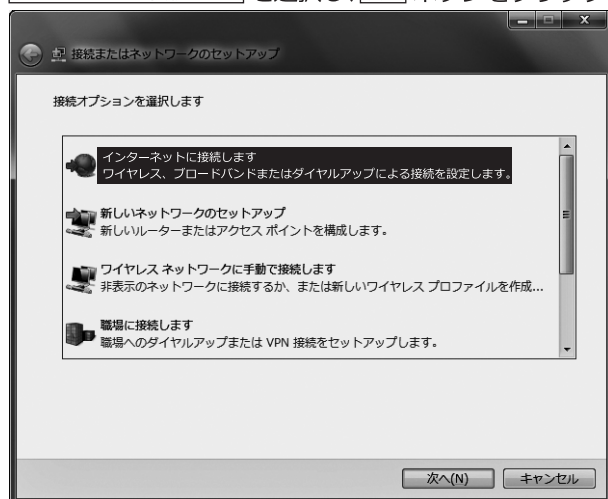

STEP 4

ブロードバンド (PPPoE) をクリックします。



STEP 5

インターネットサービスプロバイダ (ISP) の情報を入力し、
接続 ボタンをクリックします。



ユーザー名	接続用ID
パスワード	接続用パスワード
このパスワードを記憶する	チェックする
接続名	ブロードバンド接続


STEP 6

「インターネットに接続されています」と表示されたら、**閉じる** ボタンをクリックします。




STEP 7

接続が完了すると、「ネットワークの場所の設定」が表示されますので、**ホームネットワーク** をクリックします。

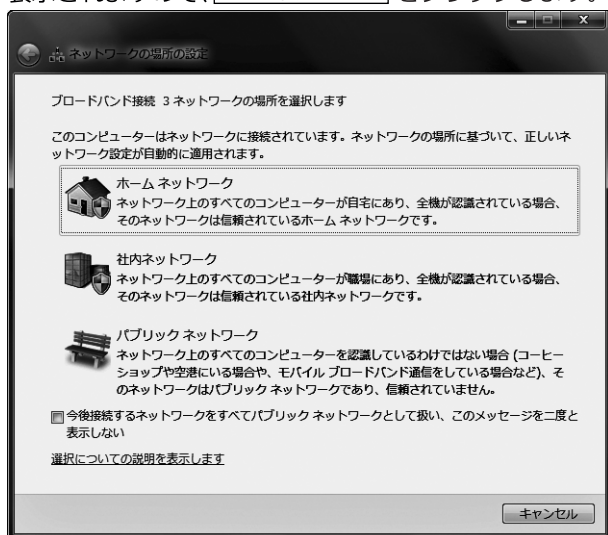

STEP 8


「ネットワークの場所は現在 ホーム です」と表示されたら、**閉じる** ボタンをクリックします。

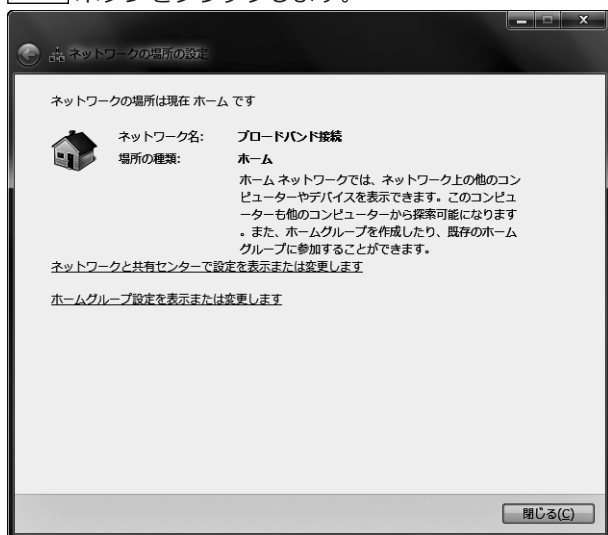

以上で設定は完了です。

接続できたら・・・

- ホームページを見るとき



インターネット接続・切断方法

接続方法

STEP 1

タスクバーの **ネットワーク** アイコンをクリックします。
「ブロードバンド接続」を選択し、**接続** ボタンをクリックします。



STEP 2

「ブロードバンド接続への接続」の画面が表示されたら、**接続** ボタンをクリックします。



切断方法

STEP 1

タスクバーの **ネットワーク** アイコンをクリックします。
「ブロードバンド接続」を選択し、**切断** ボタンをクリックします。




Windows Vista

次の方は、このページで案内する設定は必要ありません。

- ・ブロードバンドルータをご利用の方、無線ルータ（無線LAN,Wi-Fi）をご利用の方。
お客様が用意されたブロードバンドルータ、無線ルータをご利用の場合は、機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・TikiTikiフォン（050IP電話）をご利用の方は、13ページをご覧ください。

STEP 1


スタート から コントロールパネル をクリックします。

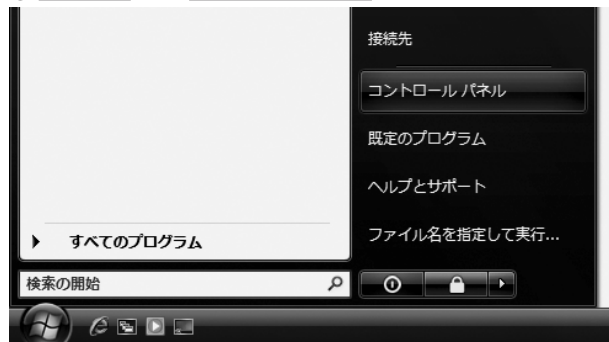


接続
設定

STEP 2

コントロールパネルが表示されたら、
ネットワークの状態とタスクの表示 をクリックします。

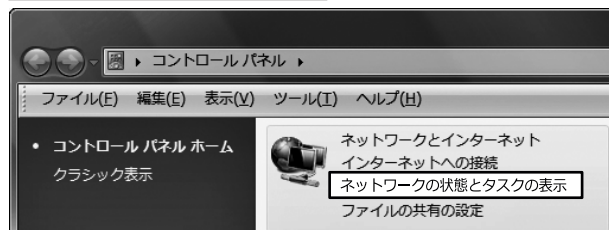

コントロールパネルが「クラシック表示」の場合は、
ネットワークと共有センター をクリックしてください。

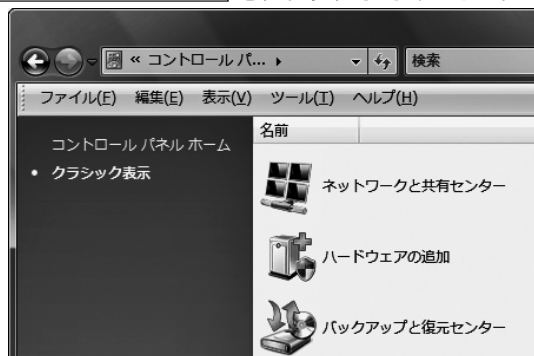


STEP 3

タスクから 接続またはネットワークのセットアップ を
クリックします。



STEP 4

インターネットに接続します を選択して、
次へ ボタンをクリックします。

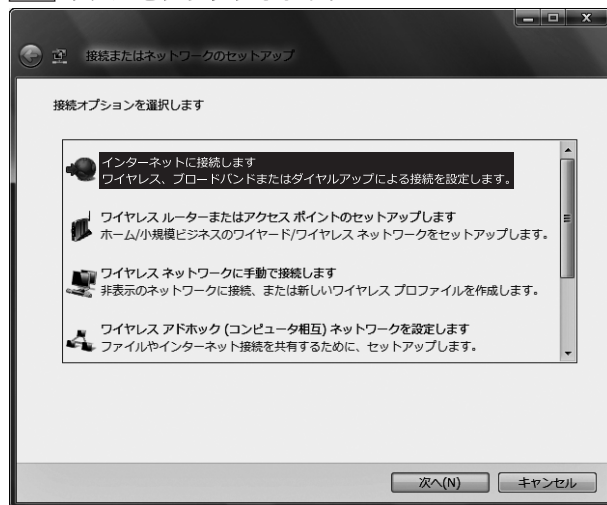

STEP 5

ブロードバンド (PPPoE) をクリックします。



STEP 6

インターネットサービスプロバイダ (ISP) の情報を入力し、
接続 ボタンをクリックします。



ユーザー名	接続用ID
パスワード	接続用パスワード
このパスワードを記憶する	チェックする
接続名	ブロードバンド接続


STEP 7

「インターネットに接続されています」と表示されたら、**閉じる** ボタンをクリックします。



STEP 8

「ネットワークの場所の設定」が表示されたら、**家庭** をクリックします。

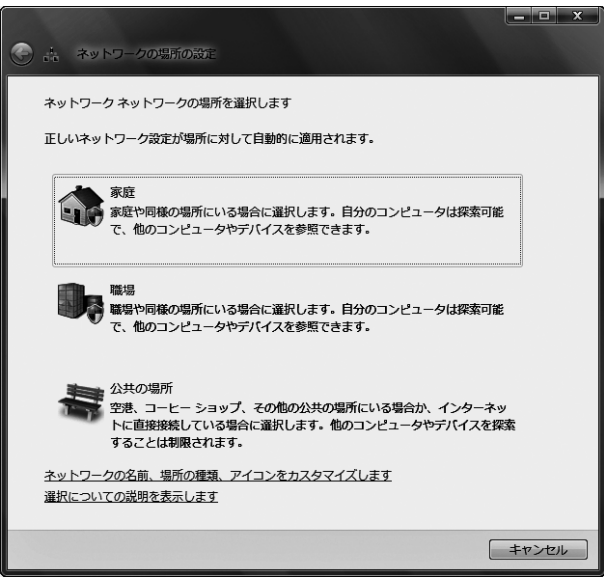

STEP 9

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、**続行** ボタンをクリックします。



STEP 10


「ネットワーク設定が正しく設定されました」と表示されたら、**閉じる** ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。

接続できたら・・・

- ホームページを見ると



Mac OS X

次の方は、このページで案内する設定は必要ありません。

- ・ブロードバンドルータをご利用の方、無線ルータ（無線LAN,Wi-Fi）をご利用の方。
お客様が用意されたブロードバンドルータ、無線ルータをご利用の場合は、機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・TikiTikiフォン（050IP電話）をご利用の方は、13ページをご覧ください。

STEP 1

「アップルメニュー」から「システム環境設定」を選択します。



接続設定

STEP 2

「ネットワーク」を開きます。



STEP 3

「ネットワーク」が表示されたら、「Ethernet」を選択します。




STEP 4

「IPv4の設定」から、「PPPoEサービスを作成...」を選択します。



STEP 5

サービス名に任意の名前をつけます。

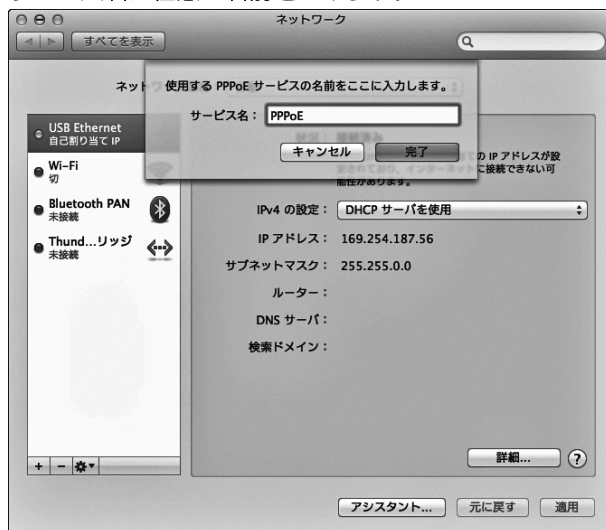

PPPoEなど、自動的に名前がつきます。
変更しなくても利用できます。

STEP 6

「PPPoE」を以下のように設定し、**適用** ボタンをクリックします。



PPPoEサービス名	空白
アカウント名	接続用ID
パスワード	接続用パスワード
パスワードを記憶	チェックする
メニューバーにPPPoEの 状況を表示	チェックする

STEP 7

左上の⊗ ボタンをクリックして、画面を閉じます。



以上で設定は完了です。

インターネット接続・切断方法

接続方法


STEP 1

メニューバーに表示された<...>をクリックし、**接続：PPPoE**を選択すると、インターネットに接続します。



STEP 2

接続できたら、<...>の横に接続時間が表示されます。



※「接続時間を表示」にチェックがある場合のみ

接続できたら・・・

●ホームページを見るとき
Safariをクリックします。



切断方法

STEP 3

<...>をクリックし、**接続解除：PPPoE**を選択すると、インターネットから切断します。



TikiTikiフォン (050IP電話)

本ページで案内する設定方法は、TikiTikiフォン(有料オプションサービス)をお申し込みしたお客様が対象です。
Mac OSの場合も同様の手順で設定できます。

STEP 1


Internet Explorerを開きます。
未設定のため、「このページは表示できません」と表示されます。



※Macの場合はSafari


STEP 2

アドレス欄に「192.168.1.1」と入力し、**[Enter]** キーを押します。

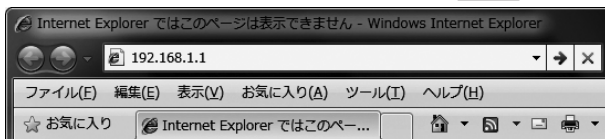

STEP 3

「初期設定」が表示されたら、WebCasterV110のパスワードをお客様ご自身で決めて入力してください。

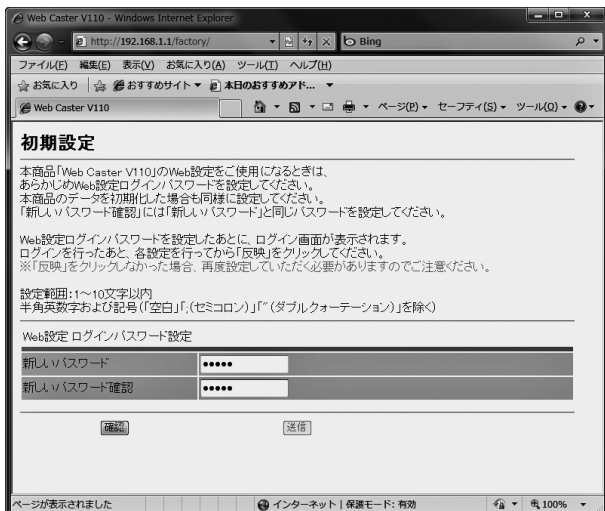


新しいパスワード	半角英数で、任意の文字
新しいパスワード確認	上記と同じ文字列

※Web設定ログインパスワードは機器の設定をする際に必要となります。お忘れにならないようにご注意ください。

設定できたら、**[確認]** ボタンをクリックし、
続けて、**[送信]** ボタンをクリックします。

STEP 4

「初期設定に成功しました」と表示されたら、**[OK]** ボタンをクリックします。

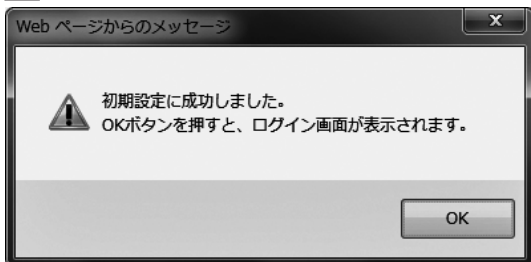

STEP 5

WebcasterV110へログインします。




1行目 (ユーザー名)	admin
2行目 (パスワード)	STEP 3 で設定したパスワード

入力できたら、**[OK]** ボタンをクリックします。

STEP 6

「かんたん設定」画面で以下の項目を入力します。

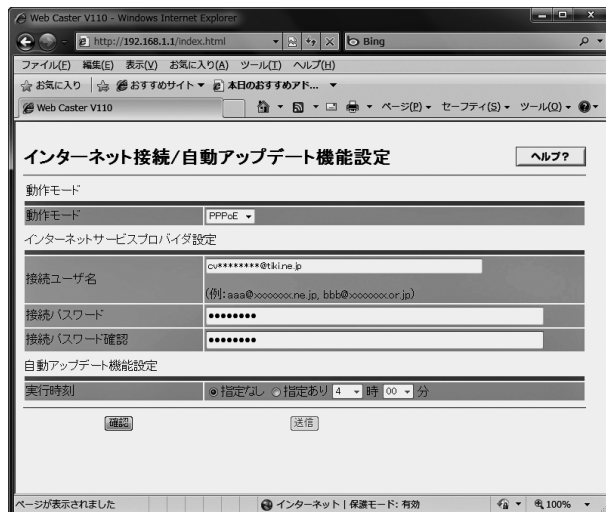


動作モード	PPPoE
接続ユーザ名	接続用ID
接続パスワード	接続用パスワード
接続パスワード確認	接続用パスワード
実行時刻	任意に設定

設定できたら、**[確認]** ボタンをクリックし、続けて
[送信] ボタンをクリックします。


STEP 7

「引き続きファームウェアの更新確認を行います。」と表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

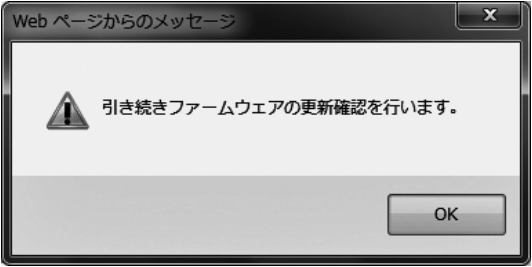


STEP 8

「ファームウェア更新確認中」の画面が表示されたら、しばらくお待ちください。

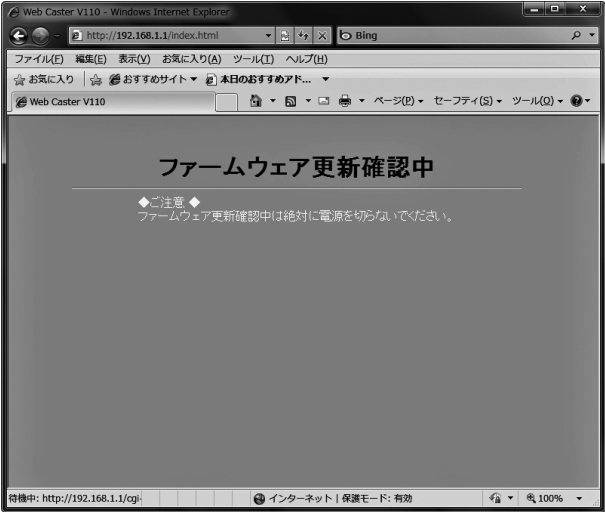

STEP 9

ファームウェアの確認作業が終了したら、再起動終了までしばらくお待ちください。

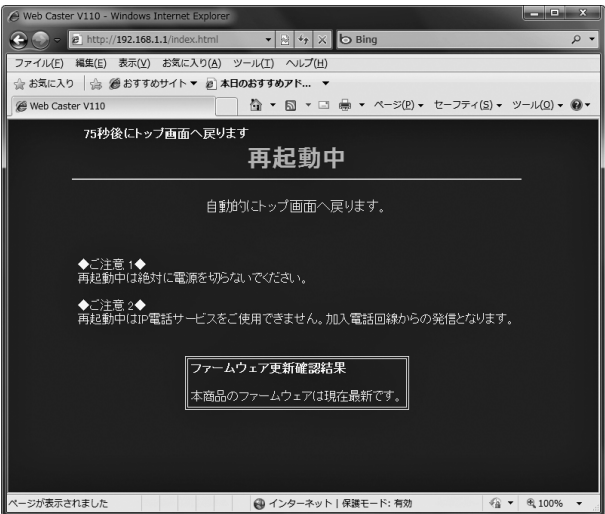


STEP 10

再起動終了後、「かんたん設定」画面が表示されます。 ※既に設定済みなので、ここでは何も設定しません。

STEP 11

左側メニューから[電話設定] → [サービス設定] をクリックし、以下の項目を入力します。
※詳細は16ページをご覧ください。

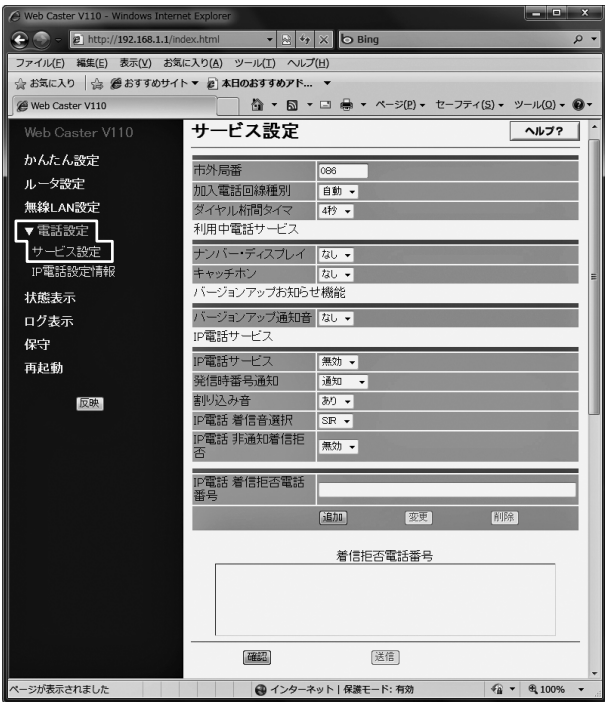

市外局番	ご利用場所の市外局番
加入電話回線種別	自動
ダイヤル桁間タイマ	4秒
ナンバーディスプレイ	ご契約の一般加入電話の契約に応じて選択
キャッチホン	ご契約の一般加入電話の契約に応じて選択
バージョンアップ通知音	なし
IP電話サービス	有効
発信者番号通知	通知
割り込み音	あり
IP電話着信音選択	SIRまたはIRを設定
IP電話非通知着信拒否	任意に設定
IP電話着信拒否電話番号	特定の相手からの着信拒否設定する場合は追加してください。

設定できたら、画面下部の[確認] ボタンをクリックし、続けて[送信] ボタンをクリックします。

STEP 12

左側メニューから「電話設定」→「IP電話設定情報」をクリックし、以下の項目を入力します。



SIPサーバアドレス	VoIP サーバ名
SIPサーバポート番号	5060
REGISTERサーバアドレス	VoIP サーバ名
REGISTERサーバポート番号	5060
SIPドメイン名	tiki.ne.jp
ユーザID	VoIP ID
パスワード	VoIP パスワード
IP電話番号	IP電話番号
市外局番	ご利用場所の市外局番
アップデート確認用URL	http://www.cpeinfo.jp/


※VoIPID、VoIPパスワードは大文字、小文字に注意して入力してください。

設定できたら、画面下部の「確認」ボタンをクリックし、続けて「送信」ボタンをクリックします。


その後、左側メニュー最下部の「反映」ボタンをクリックします。

STEP 13

「再起動」画面が表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。

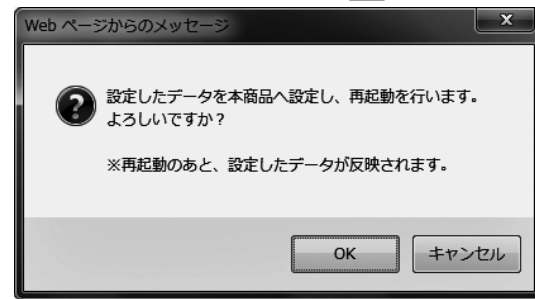**STEP 14**

「再起動中」の画面が表示されますので、しばらくお待ちください。

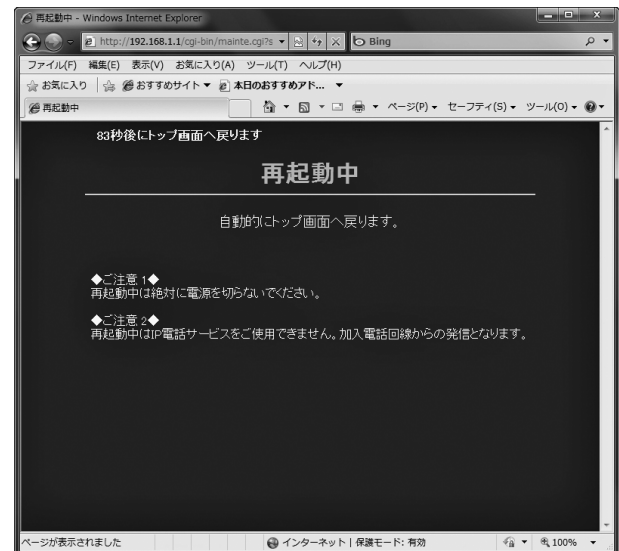


かんたん設定画面に戻ったら、Internet Explorerを右上の「閉」ボタンで閉じてください。

PPPランプと、VoIPランプが緑点灯に変われば設定は完了です。

設定できたら・・・


●ホームページを見るとき



※Mac OSの場合はSafari

WebCasterV110のランプ状態

名称	ランプ	状態
電源	緑点灯	電源ON
アラーム	消灯	正常な状態
PPP	緑点灯	インターネット接続中
	消灯	インターネット未接続
VoIP	緑点灯	TikiTikiフォン利用可能
	緑点滅	TikiTikiフォン通話中 / 着信中 / 呼び出し中
	消灯	TikiTikiフォン利用不可
電話	橙点灯	加入電話利用可能
	橙点滅	加入電話通話中 / 着信中 / 呼び出し中
	消灯	加入電話利用不可
WAN	緑点灯	インターネット接続中
	緑点滅	インターネットでデータ通信中
	消灯	インターネット利用不可時
INIT	消灯	通常の状態
	赤点灯	初期化設定状態（未設定）
AP	消灯	本商品では未使用

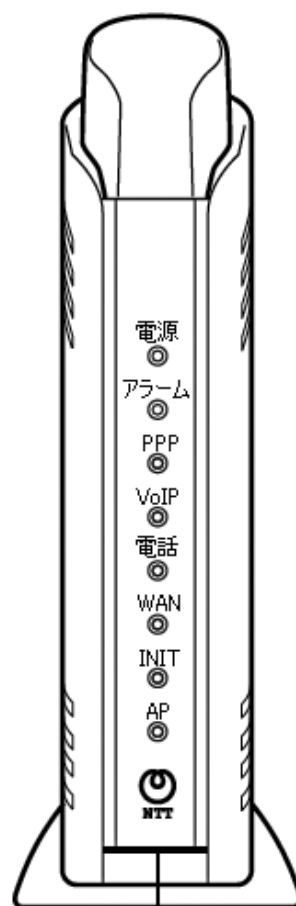

STEP 11 補足

加入電話回線種別	自動	一般加入電話の回線種別を選択します。「PB」はプッシュ回線、「DP」はダイヤル回線です。不明の場合は「自動」を選択してください。
	PB	
	DP	
ダイヤル桁間ダイマ	－	ダイヤル後、発信までの時間を設定します。通常は4秒のままご利用ください。 初期設定：4秒
ナンバーディスプレイ	あり	一般加入電話に「ナンバーディスプレイ」を申し込んでいる場合は「あり」、 申し込んでいない場合は「なし」を選択してください。
	なし	
キャッチホン	あり	一般加入電話に「キャッチホン」を申し込んでいる場合は「あり」、 申し込んでいない場合は「なし」を選択してください。
	なし	
バージョンアップ通知音	あり	WebCasterV110のファームウェアが更新された場合、電話機に通知音を流す設定ができます。初期設定：なし
	なし	
発信者番号通知音	通知	IP電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。 初期状態：通知
	非通知	
割り込み音	あり	IP電話使用中に一般加入電話に着信があったときに、通知するかどうかを設定します。 初期設定：あり
	なし	
IP電話着信音選択	SIR	IP電話の着信音を設定します。 電話機の着信音がメロディの場合は「IR」へ変更してください。
	IR	
IP電話非通知着信拒否	無効	IP電話にかかる電話が非通知のとき拒否するかどうかを設定します。 初期設定：無効
	有効	
IP電話着信拒否電話番号	－	特定の相手からの着信拒否設定する場合は追加してください。

Windows Live メール


STEP 1

Windows Liveメールを起動し、**アカウント** タブから、**電子メール** をクリックします。



STEP 2

「自分の電子メールアカウントを追加する」の画面が表示されたら、以下のように設定します。

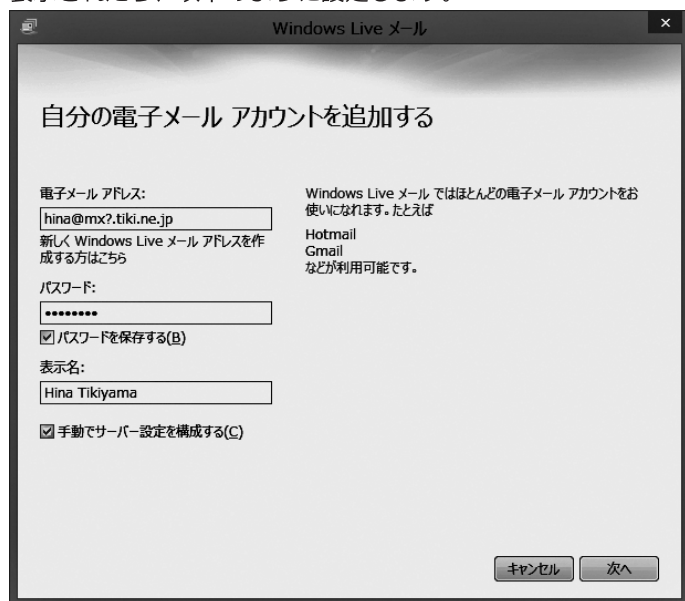


メール設定

電子メールアドレス	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェックする
表示名	ご自分の名前を入力
手動でサーバー設定を構成する	チェックする

設定できたら、**次へ** ボタンをクリックします。

STEP 3

「サーバー設定を構成」の画面が表示されたら、以下のように設定します。

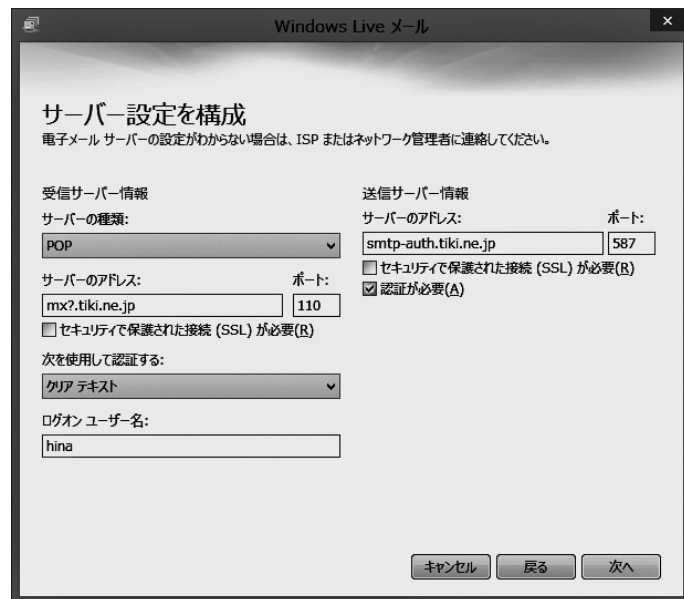

受信サーバー情報

サーバーの種類	POP
サーバーのアドレス	POPサーバ名
ポート	110
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックなし
次を使用して認証する	クリアテキスト
ログオンユーザー名	メールID


送信サーバー情報

サーバーのアドレス	smtp-auth.tiki.ne.jp
ポート	587
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックなし
認証が必要	チェックする

設定できたら、**次へ** ボタンをクリックします。

STEP 4

「電子メールアカウントが追加されました」と表示されたら、**完了** ボタンをクリックします。

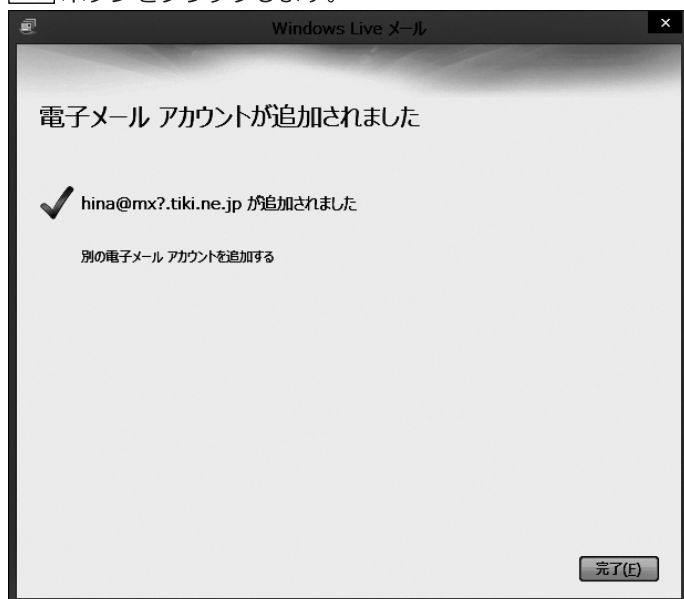

STEP 5

アカウント タブから **プロパティ** をクリックします。




STEP 6

プロパティ画面が表示されたら、**サーバー** タブを開き、**設定** ボタンをクリックします。



STEP 7

「送信メールサーバー」の画面が表示されたら、以下のように設定します。

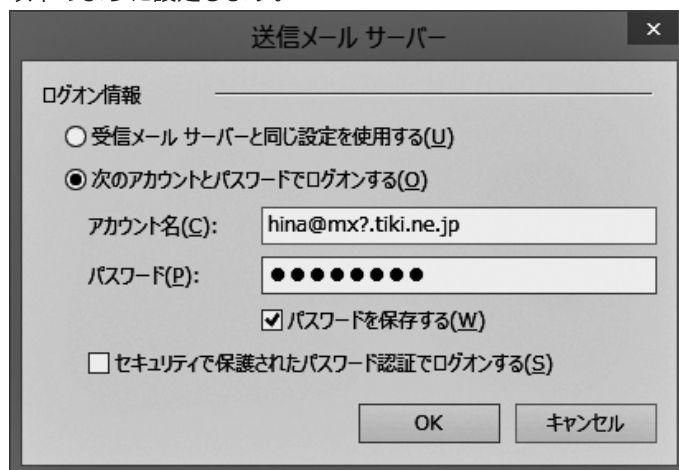

次のアカウントとパスワードでログオンする	チェックする
アカウント名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェックする
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする	チェックなし

設定できたら、**OK** ボタンをクリックします。

STEP 8

プロパティ画面に戻りましたら、**適用** ボタンをクリックし、**OK** ボタンをクリックして、画面を閉じます。




以上で設定は完了です。

Outlook 2013

Outlook 2010


STEP 1

Outlook を起動したら、**ファイル** タブをクリックします。

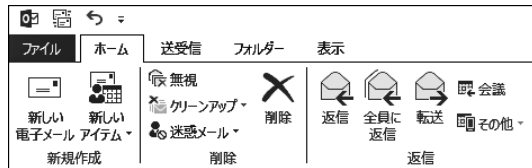


STEP 2

情報 から **アカウントの追加** をクリックします。

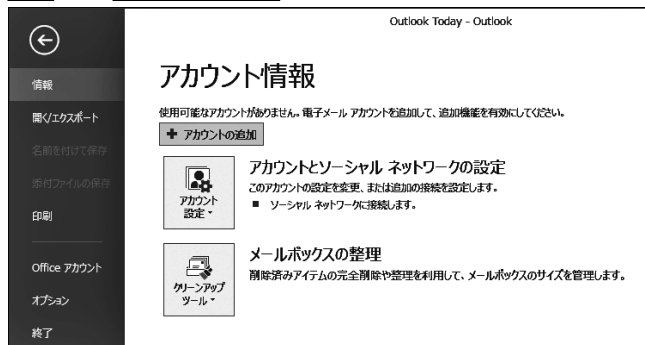

STEP 3

「自動アカウント セットアップ」が表示されたら、「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」にチェックを入れ、**次へ** ボタンをクリックします。

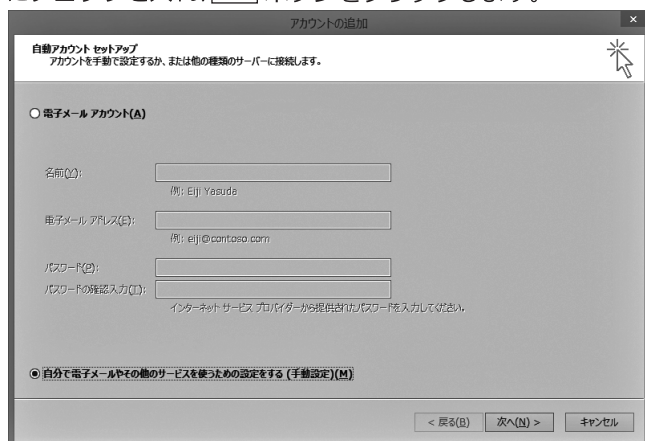


STEP 4

「サービスの選択」が表示されたら、**POPまたはIMAP** を選択し、**次へ** ボタンをクリックします。



STEP 5

「POPとIMAPのアカウント設定」が表示されたら、以下のように設定します。

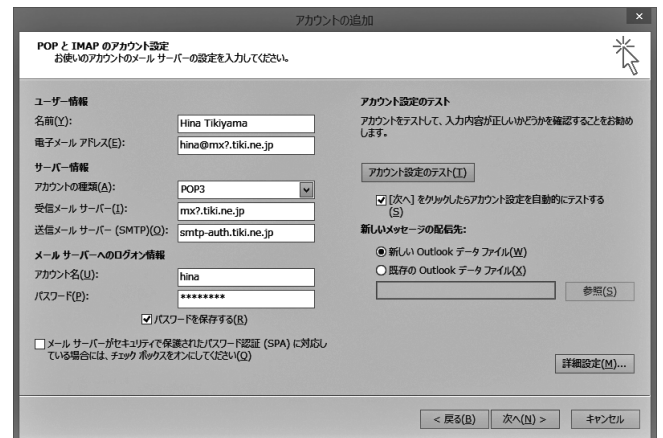

名前	ご自分の名前を入力
電子メールアドレス	メールアドレス
アカウントの種類	POP3
受信メール サーバー	POPサーバ名
送信メール サーバー	smtp-auth.tiki.ne.jp
アカウント名	メールID
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェックする
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください	チェックなし
[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする	チェックする

設定できたら、**詳細設定** ボタンをクリックします。

STEP 6

送信サーバー タブをクリックし、以下のように設定します。

インターネット電子メール設定

全般

送信サーバー

詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

☐ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(Q): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

配信

☐ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

☒ サーバーから削除する(R) 14 日後

☒ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK

キャンセル

送信サーバー(SMTP)は認証が必要	チェックする
次のアカウントとパスワードでログオンする	チェックする
アカウント名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェックする
セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応	チェックしない

STEP 7

詳細設定 タブをクリックし、以下のように設定します。

インターネット電子メール設定

全般

送信サーバー

詳細設定

☒ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(Q)

☐ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

☒ 次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N): hina@mx7.tiki.ne.jp

パスワード(P): *****

☒ パスワードを保存する(R)

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

☐ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)

OK

キャンセル

受信サーバー(POP3)	110
このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要	チェックしない
送信サーバー(SMTP)	587
使用する暗号化接続の種類	なし

その他の項目は任意に設定します。
設定できたら、**OK** ボタンをクリックします。

STEP 8

「POPとIMAPのアカウント設定」の画面に戻ったら、**次へ** ボタンをクリックします。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N): Hina Tikiyama
電子メール アドレス(E): hina@mx7.tiki.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): mx7.tiki.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(Q): smtp-auth.tiki.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(I): hina
パスワード(P): *****
☒ パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト(T)
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認します。
[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)
新しいメッセージの配信先:
☒ 新しい Outlook データ ファイル(N)
☐ 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)
詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

STEP 9

「すべてのテストが完了しました。」と表示されたら、**閉じる** ボタンをクリックします。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S) 閉じる(C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

STEP 10

「すべて完了しました」の画面が表示されたら、**完了** ボタンをクリックします。

アカウントの追加

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) 完了

以上で設定は完了です。

Mail (Mac OS X)

STEP 1

DockからMailを起動します。



STEP 2

初めてMailを起動すると「追加するメールアカウントを選択...」の画面が表示されますので、「その他のメールアカウントを追加...」にチェックを入れて「続ける」ボタンをクリックします。



STEP 3

「メールアカウントを追加」の画面が表示されたら、以下のように設定します。

メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください：

氏名：

メールアドレス：

パスワード：

氏名	ご自分の名前を入力
メールアドレス	メールアドレス
パスワード	メールパスワード

設定できたら、「作成」ボタンをクリックします。

STEP 4

「アカウントを手動で設定する必要があります」と表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。

メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください：

氏名：

メールアドレス：

パスワード：

アカウントを手動で設定する必要があります

STEP 5

「受信メールサーバの情報」の画面が表示されたら、以下のように設定します。

受信メールサーバの情報

アカウントの種類：

IMAPPOP

メールサーバ：

mx?.tiki.ne.jp

ユーザ名：

hina

パスワード：

.....

キャンセル

戻る

次へ

アカウントの種類	「POP」を選択
メールサーバ	POPサーバ名
ユーザ名	メールID
パスワード	メールパスワード

設定できたら、

次へ

 ボタンをクリックします。

STEP 6

「パスワードを安全に送信できませんでした」と表示されたら、

続ける

 ボタンをクリックします。

受信メールサーバの情報



パスワードを“mx?.tiki.ne.jp”に安全に送信できませんでした

“メール”でパスワードを暗号化してサーバに送信できません。パスワードを暗号化しなくても続けられますが、パスワードを危険にさらす可能性があります。

パスワードを暗号化せずに続けますか？

キャンセル

続ける

キャンセル

戻る

次へ

STEP 7

「送信メールサーバの情報」の画面が表示されたら、以下のように設定します。

送信メールサーバの情報

SMTPサーバ：

smtp-auth.tiki.ne.jp

ユーザ名：

hina@mx?.tiki.ne.jp

パスワード：

.....

キャンセル

戻る

作成

SMTPサーバ	smtp-auth.tiki.ne.jp
ユーザ名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード

設定できたら、

作成

 ボタンをクリックします。

以上で設定は完了です。

メール設定

22

ご入会後のオプションサービス 各種手続について

詳細・お手続きは、各CATV局にお問い合わせください。

オプションサービス	追加メールアドレス（有料）	家族みんなにメールアドレスを。標準でウイルスチェック付き。容量は1GB。
	追加メールアドレスPro（有料）	大容量5GBの追加メールアドレス。標準でウイルスチェック付き。
	メールボックス容量追加（有料）	1GBのメール容量を5GBへ増量します。
	メール転送（※月10回までの設定・変更は無料）	届いたメールを自動的に希望する宛て先に転送します。転送先は1ヶ所です。
	UbiquMail（無料）	携帯電話のWeb閲覧機能でも利用できるWebメールサービス。 ※携帯電話やPHSを利用する場合、パケット料が必要です。
	迷惑メールフィルタ（無料）	迷惑メールを自動判定して、件名に [MEIWAKU] という目印をつける、または、迷惑メールボックスに隔離します。
	TikiTikiフォン（有料）	固定電話への通話料もオトクなIP電話サービス。別途ユニバーサルサービス料、ブロードバンドルーターレンタル料、通話料が必要です。
	ノートン・インターネットセキュリティ（有料）	総合セキュリティサービス！ パソコン3台までインストールできます。（Windowsのみ）
	ウイルスバスターマルチデバイス（有料）	WindowsとMac、Android搭載のデバイスであれば、自由な組み合わせで3台までインストールできる総合セキュリティサービス。
	MyPCセキュリティ（有料）	シンプルなセキュリティサービス。（Windowsのみ）
	i-フィルター6.0（有料）	ホームページを閲覧するお子様への有害情報をシャットアウトするフィルタリングサービス。
	定額モバイルオプション	AIR-EDGEを使ったモバイルサービス。
	ホームページ（無料）	20MBまで無料でホームページが作成できます。
各種手続	ホームページ容量追加	80MBをプラスして、合計100MBまでホームページが作成できます。
	メールID変更（有料）	メールアドレスの「@」より前の部分を変更できます。
	メールパスワード変更	メールパスワードを変更できます。
	接続用パスワード変更	接続用パスワードを変更できます。
	住所変更	転居の際は工事が必要です。必ずお知らせください。 工事費は、お問い合わせください。
	登録内容再発行（無料）	接続用ID、接続用パスワードなどが明記された登録内容を紛失した場合はお知らせください。
	速度変更	用途に応じて速度プランを変更したい場合はお問い合わせください。 ※変更の際に、手数料が必要な場合があります。
	解約	基本サービスの解約のほか、オプションサービスのみを解約する場合も、必ずお問い合わせください。